


SLIM LED PANEL Downlight

PRO


SIVA ÜSTÜ
Surface Mounted



Teknik Çizim

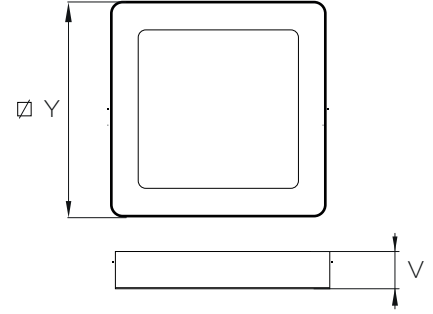

Işık Dağılım Eğrisi

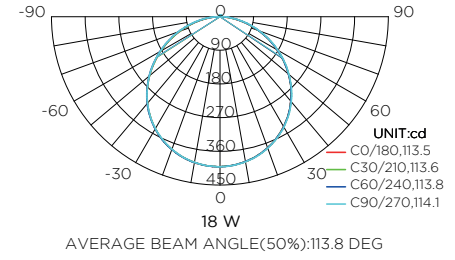

Genel Özellikleri

Gövde	Alüminyum	Ömrü (Saat)	50.000
Optik	LGP ve Difüzör	Işık Kaynağı	2835 Samsung LED
Giriş Gerilimi (VAC)	220-240	Renk Sıcaklığı (K)	3000/4000/6500
Frekans (Hz)	50/60Hz	Renksel Geriverim (CRI)	≥80
Güç Faktörü (cosφ)	≥0.5	IP Koruma	IP20
Etkinlik Faktörü (lm/W)	≥70	Gövde Rengi	Beyaz - RAL 9003

Ürün Özellikleri

Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Sürücü Tipi	Ürün Boyutları (YxV) (mm)	Koli Adeti	Koli Ağırlığı (Kg)	Koli Ölçüsü (mm)	Koli Hacmi (m ³)
6	420	≥70	İzoleli	120x40	60	17,43	480x395x270	0,0512
12	840	≥70	İzoleli	170x40	40	19,25	480x375x380	0,0684
18	1260	≥70	İzoleli	225x40	20	13,41	480x480x245	0,0564
24	1680	≥70	İzoleli	300x40	10	10,78	480x330x330	0,0523